

ME25- & MV25-serie

HANDPALLETWAGEN

2,5 ton

STERK EN BETROUWBAAR HET WERKPAARD IN UW MAGAZIJN

Eenvoudig, maar effectief. Onze krachtige handpalletwagens zijn ontwikkeld om langdurig al uw zware werkzaamheden – in de detailhandel of in magazijntoepassingen – voor u af te handelen, bij een bijzonder lage onderhoudsbehoefte. De modellen uit de ME25-serie, onze topmodellen, zijn speciaal ontwikkeld op de Europese markten, voor de Europese markten. Daarnaast zijn de modellen uit de MV25-serie verkrijgbaar als een voordeliger alternatief.

SPECIFICATIES

ME25HNSN	ME25MNSN	ME25MRTP	MV25MPSP	MV25IRTP
ME25IPTP	ME25MNTN	ME25WPTP	MV25MRTP	MV25HRTTP
ME25JNSN	ME25MPSP	MV25MNTN	MV25MPTP	MV25OPSP
ME25JPTP	ME25MPTP	MV25MNSN	MV25IPTP	MV25ORTP
ME25LPTP				

**WANNEER
BETROUWBAARHEID
HET BELANGRIJKST IS...**



ME25- & MV25-serie HANDPALLETWAGEN

2,5 ton



VORKEN

- **Afgeronde lepels**
Lepelrollen voor een eenvoudige insteek in de pallets
- **Hefvorken heffen**
Minimale hoogte: 85mm. Maximale hoogte: 200mm. (MV25-modellen)

FRAME EN CHASSIS

- **Grote keuze in wielen**
Verkrijgbaar voor gebruik voor verschillende toepassingen, naast eventuele maatwerkuitvoeringen, die perfect aansluiten op uw specifieke toepassing. (MEV25-modellen)
- **Duurzaam onderstel**
De voorbehandeling van de zware stalen componenten met fosfaatpoedercoating zorgt voor een betere bescherming tegen corrosie en gunstiger wrijvingseigenschappen bij het hanteren van lasten.
- **Hoge stabiliteit**
Hoge stabiliteit dankzij het ontwerp van de verbindingssets tussen de compoundwielen, de tuimelarmen en hendels. (MEV25-modellen)



- **Draairadius van 210 graden**
Uitzonderlijk wendbaar in nauwe ruimten. (MEV25-modellen)
- **Geïntegreerde ABCF-pomp**
Zwaar uitgevoerde constructie voor hoge duurzaamheid, voorzien van een overlastbeveiliging en een voetpedaal. (540 x 1150 MV25-modellen)

BEDIENINGSELEMENTEN

- **Traploze snelheidsregeling**
Door een speciaal ontwikkeld ventiel kan de daalsnelheid zeer gecontroleerd worden geregeld met de hendel aan de handgreep. (MEV25-modellen)
- **Handgreep van polyurethaan**
Ergonomisch vormgegeven en zeer duurzaam. Gebruiksvriendelijk ontwerp op alle grootten. Het materiaal kan steeds veilig worden aangeraakt, ongeacht de werkzaamheden in hete of koude omgevingen. (MEV25-modellen)
- **Ergonomische handgreep**
Gebruiksvriendelijk ontwerp geschikt voor elke handgrootte. Sterke coating voor een lange levensduur. (MV25-modellen)

- **Bedieningshendel**
De bedieningshendel heeft drie gebruiksstanden: heffen, neerlaten en zweefstand. (MV25-modellen)

STUURINRICHTING

- **Zelfsmerende glijlagers**
Deze worden toegepast in alle draai- en zwenkverbindingen voor een maximale duurzaamheid. (MEV25-modellen)

ANDERE EIGENSCHAPPEN

- **2 jaar volledige garantie**
Geeft vertrouwen en gemoedsrust voor het onwaarschijnlijke geval van een storing. (MEV25-modellen)
- **Verkrijgbaar in meervoudige configuraties en met meerdere vorkgrootten**
Ruime keuze uit modellen voor verschillende palletafmetingen en toepassingen. (MEV25-modellen)
- **Roestvaststalen uitvoeringen**
Deze uitvoeringen zijn speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie. (MEV25-modellen)

Bezoek onze website
voor meer informatie
over handpalletwagen:



mft2.eu/mv25-du

VDI - PRESTATIES & AFMETINGEN

KENMERKEN			Mitsubishi Forklift Trucks					
1.1	Fabrikant naam		ME25HNSN	ME25IPTP	ME25JNSN	ME25JPTP	ME25LPTP	ME25MNSN
1.2	Model type aanduiding		Meelopend					
1.4	Besturing		2500	2500	2500	2500	2500	2500
1.5	Hefcapaciteit nominaal vermogen	Q (kg)	600	600	600	600	600	600
1.6	Lastwaartepunt	c (mm)	980	830	1050	1050	430	980
1.8	Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden)	x (mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205
1.9	Wielbasis	y (mm)						
GEWICHT								
2.1	Gewicht truck met last	kg	62	65	76	80	53	59
WIELEN, AANDRIJVING EN TRANSMISSIE								
3.1	Banden: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethaan, N=Nylon, R=Rubber aandrijfszijde/lastzijde		N,N	P,P	N,N	P,P	P,P	N,N
3.2	Afmetingen banden, aandrijfszijde	(mm)	200	200	200	200	200	200
3.3	Afmetingen banden, lastzijde	(mm)	82	82	82	82	82	82
3.4	Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte)	(mm)	2/2	2/4	2/2	2/4	2/4	2/2
3.6	Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfszijde	b10 (mm)	132	132	132	132	132	132
3.7	Spoorbreedte (hart op hart), lastzijde	b11 (mm)	360	360	360	360	360	360
AFMETINGEN								
4.4	Standaard hefhoogte (zie tabellen)	h3 (mm)	115	115	115	115	115	115
4.9	Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max)	h14 (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Hoogte vorken, volledig neergelaten	h13 (mm)	85	85	85	85	85	85
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	1500	1350	1570	1570	950	1500
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	350	350	350	350	350	350
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	685	685	685	685	520	520
4.22	Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte)	s / e / l (mm)	50/160/1150	50/160/1000	50/160/1220	50/160/1220	50/160/600	50/160/1150
4.25	Breedte over de vorken (min./max.)	b5 (mm)	685	685	685	685	520	520
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag)	m2 (mm)	35	35	35	35	35	35
4.33b	Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm dwars	Ast3 (mm)	1575	1425	1645	1645	1425	1575
4.34b	Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm overlans	Ast3 (mm)	1625	1625	1645	1645	1625	1625
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1205	1055	1275	1275	655	1205


MODEL	FORK DIMENSIONS WxL (mm)	LOAD WHEELS (80mm)	DRIVE WHEEL (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Single) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MRTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Rubber
ME25MPTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25JNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon

Overige configuraties op aanvraag

HANDPALLETWAGEN

ME25-serie

2,5 ton

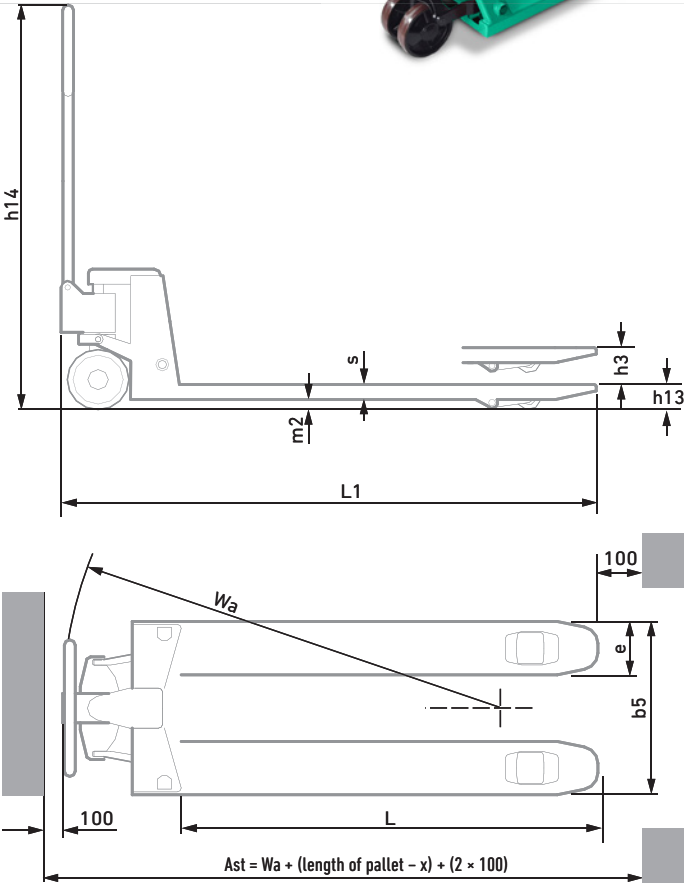

VDI - PRESTATIES & AFMETINGEN

KENMERKEN			Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.1	Fabrikant naam		ME25MNTN	ME25MPSP	ME25MPTP	ME25MRTP	ME25WPTP
1.2	Model type aanduiding						
1.4	Besturing		Meelopend				
1.5	Hefcapaciteit nominaal vermogen	Q (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Lastwaartepunt	c (mm)	600	600	600	600	600
1.8	Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden)	x (mm)	980	980	980	980	830
1.9	Wielbasis	y (mm)	1205	1205	1205	1205	1055
GEWICHT							
2.1	Gewicht truck met last	kg	63	60	63	64	61
WIELEN, AANDRIJVING EN TRANSMISSIE							
3.1	Banden: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethaan, N=Nylon, R=Rubber aandrijfszijde/lastzijde		N,N	P,P	P,P	R,P	P,P
3.2	Afmetingen banden, aandrijfszijde	(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Afmetingen banden, lastzijde	(mm)	82	82	82	82	82
3.4	Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte)	(mm)	2/4	2/2	2/4	2/4	2/4
3.6	Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfszijde	b10 (mm)	132	132	132	132	132
3.7	Spoorbreedte (hart op hart), lastzijde	b11 (mm)	360	360	360	360	360
AFMETINGEN							
4.4	Standaard hefhoogte (zie tabellen)	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max)	h14 (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
4.15	Hoogte vorken, volledig neergelaten	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	1500	1500	1500	1500	1350
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	350	350	350	350	350
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	520	520	520	520	520
4.22	Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte)	s / e / l (mm)	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1150	50/160/1000
4.25	Breedte over de vorken (min./max.)	b5 (mm)	520	520	520	520	520
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag)	m2 (mm)	35	35	35	35	35
4.33b	Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm dwars	Ast3 (mm)	1575	1575	1575	1575	1425
4.34b	Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm overlans	Ast3 (mm)	1625	1625	1625	1625	1625
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1205	1205	1205	1205	1055


MODEL	FORK DIMENSIONS WxL (mm)	LOAD WHEELS (80mm)	DRIVE WHEEL (200mm)
ME25LPTP	520 X 600	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25WPTP	520 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MNTN	520 X 1150	4x (Tandem) Nylon	2x Nylon
ME25MNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25MPSP		2x (Single) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25MRTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Rubber
ME25MPTP		4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25IPTP	685 X 1000	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25HNSN	685 X 1150	2x (Single) Nylon	2x Nylon
ME25JPTP	685 X 1220	4x (Tandem) Polyurethane	2x Polyurethane
ME25JNSN		2x (Single) Nylon	2x Nylon

Overige configuraties op aanvraag

HANDPALLETWAGEN

ME25-serie

2,5 ton

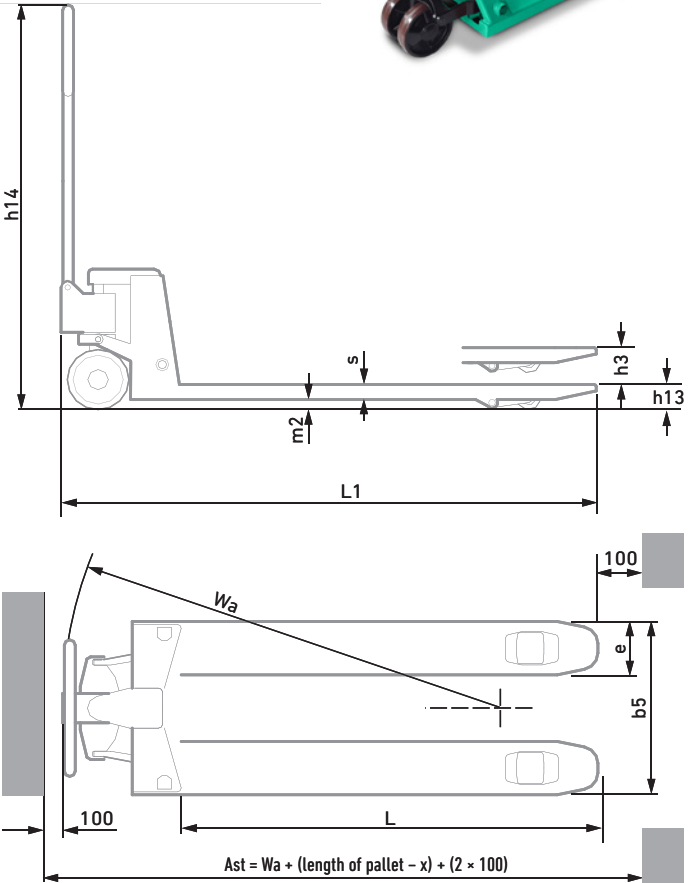

VDI - PRESTATIES & AFMETINGEN

KENMERKEN			Mitsubishi Forklift Trucks				
1.1	Fabrikant naam		MV25MNTN	MV25MNSN	MV25MPSP	MV25MRTP	MV25MPTP
1.2	Model type aanduiding		Meelopend				
1.4	Besturing		2500	2500	2500	2500	2500
1.5	Hefcapaciteit nominaal vermogen	Q (kg)	600	600	600	600	600
1.6	Lastzwaartepunt	c (mm)	43	43	43	43	43
1.8	Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden)	x (mm)	1180	1180	1180	1180	1180
1.9	Wielbasis	y (mm)					
GEWICHT							
2.1	Gewicht truck met last	kg	69	68	71	71	72
WIELEN, AANDRIJVING EN TRANSMISSIE							
3.1	Banden: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethaan, N=Nylon, R=Rubber aandrijfszijde/lastzijde		NTN	NSN	PSP	RTP	PTP
3.2	Afmetingen banden, aandrijfszijde	(mm)	200	200	200	200	200
3.3	Afmetingen banden, lastzijde	(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte)	(mm)	2/4	2/2	2/2	2/4	2/4
3.6	Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfszijde	b10 (mm)	120	120	120	120	120
3.7	Spoorbreedte (hart op hart), lastzijde	b11 (mm)	380	380	380	380	380
AFMETINGEN							
4.4	Standaard hefhoogte (zie tabellen)	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max)	h14 (mm)	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240	680/1240
4.15	Hoogte vorken, volledig neergelaten	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	1545	1545	1545	1545	1545
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	1150	1150	1150	1150	1150
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	540	540	540	540	540
4.22	Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte)	s / e / l (mm)	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150	50, 160 & 1150
4.25	Breedte over de vorken (min./max.)	b5 (mm)	540	540	540	540	540
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag)	m2 (mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm dwars	Ast3 (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
4.34b	Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm overlans	Ast3 (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1380	1380	1380	1380	1380


MODEL	FORK DIMENSIONS WxL (mm)	LOAD WHEELS (80mm)	DRIVE WHEEL (200mm*)
MV25MNTN	540 x 1150	4 x (Tandem) Nylon	2 x Nylon*
MV25MNSN		2 x (Single) Nylon	2 x Nylon*
MV25MPSP		2 x (Single) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25MRTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber*
MV25MPTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25IPTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber (180mm)

Overige configuraties op aanvraag

HANDPALLETWAGEN

MV25-serie

2,5 ton

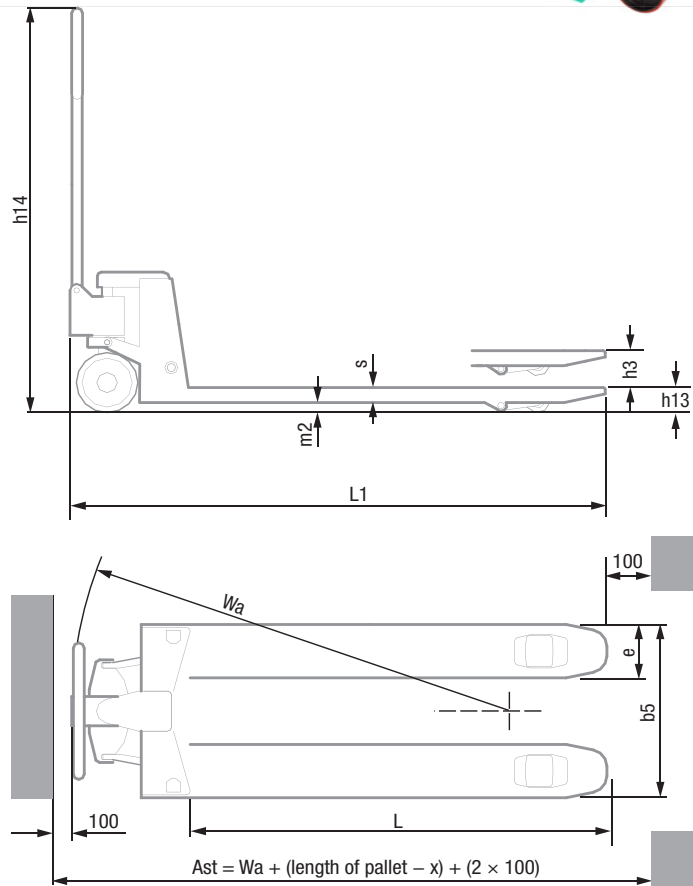

VDI - PRESTATIES & AFMETINGEN

KENMERKEN			Mitsubishi Forklift Trucks				
1.1	Fabrikant naam		MV25IPTP	MV25IRTP	MV25HRT	MV25PSP	MV25ORTP
1.2	Model type aanduiding						
1.4	Besturing		Meelopend				
1.5	Heffcapaciteit nominaal vermogen	Q (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
1.6	Lastzwaartepunt	c (mm)	550	550	600	400	400
1.8	Voorkant vorkenbord tot hart lastwielen (met de vorken beneden)	x (mm)	43	43	43	43	43
1.9	Wielbasis	y (mm)	1036	1036	1186	830	830
GEWICHT							
2.1	Gewicht truck met last	kg	75	74	70	61	62
WIELEN, AANDRIJVING EN TRANSMISSIE							
3.1	Banden: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethaan, N=Nylon, R=Rubber aandrijfszijde/lastzijde		PTP	RTP	RTP	PSP	RTP
3.2	Afmetingen banden, aandrijfszijde	(mm)	180	180	180	200	200
3.3	Afmetingen banden, lastzijde	(mm)	80	80	80	80	80
3.4	Afmetingen zwenkwielen (diameter x breedte)	(mm)	2/4	2/4	2/4	2/2	2/4
3.6	Spoorbreedte (hart op hart), aandrijfszijde	b10 (mm)	120	120	120	120	120
3.7	Spoorbreedte (hart op hart), lastzijde	b11 (mm)	525	525	525	380	380
AFMETINGEN							
4.4	Standaard hefhoogte (zie tabellen)	h3 (mm)	115	115	115	115	115
4.9	Hoogte stuurboom / tot besturingsconsole (min/max)	h14 (mm)	550/1220	550/1220	550/1220	680/1220	680/1220
4.15	Hoogte vorken, volledig neergelaten	h13 (mm)	85	85	85	85	85
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	1405	1405	1545	1195	1195
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	1000	1000	1150	800	800
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	685	685	685	540	540
4.22	Afmetingen vork (lengte x breedte x dikte)	s / e / l (mm)	50, 160 & 1000	50, 160 & 1000	50, 160 & 1150	50, 160 & 800	50, 160 & 800
4.25	Breedte over de vorken (min./max.)	b5 (mm)	685	685	685	540	540
4.32	Bodemvrijheid, midden wielbasis (vorken omlaag)	m2 (mm)	85	85	85	85	85
4.33b	Gangpadbreedte bij pallet 1000 x 1200 mm dwars	Ast3 (mm)	2200	2200	2350	1820	1820
4.34b	Gangpadbreedte bij pallet 800 x 1200 mm overlans	Ast3 (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1225	1225	1375	1030	1030


MODEL	FORK DIMENSIONS WxL (mm)	LOAD WHEELS (80mm)	DRIVE WHEEL (200mm*)
MV25MNTN	540 x 1150	4 x (Tandem) Nylon	2 x Nylon*
MV25MNSN		2 x (Single) Nylon	2 x Nylon*
MV25MPSP		2 x (Single) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25MRTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber*
MV25MPTP		4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane*
MV25IPTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Polyurethane (180mm)
MV25IRTP (BF pump)	685 x 1000	4 x (Tandem) Polyurethane	2 x Rubber (180mm)

Overige configuraties op aanvraag

HANDPALLETWAGEN

MV25-serie

2,5 ton

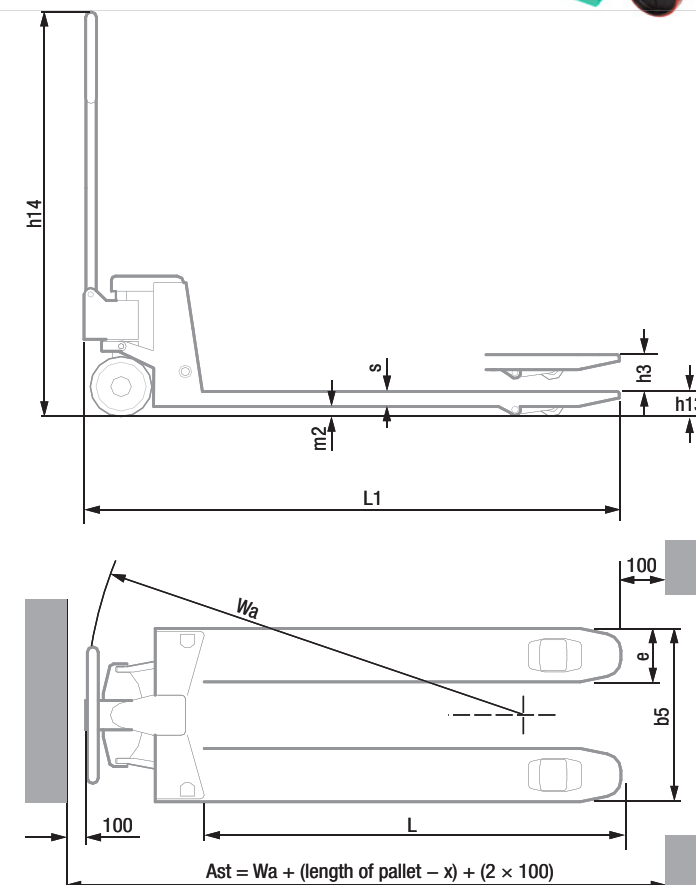

WANNEER BETROUWBAARHEID HET BELANGRIJKST IS...



Zoals elk product dat de naam Mitsubishi draagt, profiteren ook onze interne transportmiddelen van een lange traditie, de uitgebreide ervaringen, de enorme hulpmiddelen en de geavanceerde technologie van een van 's werelds grootste ondernemingen - Mitsubishi Heavy Industries Group.

MHI ontwikkelt ruimtevaartuigen, straallliegtuigen, energiecentrales en nog veel meer en is gespecialiseerd in die technologieën waarin prestaties, betrouwbaarheid en superioriteit bepalen of u slaagt of faalt...

Dus als wij u kwaliteit, betrouwbaarheid en waarde voor uw geld beloven, dan zijn dat garanties, omdat wij over de mogelijkheden beschikken om ze te realiseren.

Alle modellen in ons bekronde en brede assortiment hef- en magazijntrucks worden gebouwd volgens hoog gekwalificeerde specificaties, zodat ze voor u optimaal inzetbaar zijn. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit. Voor welke taak dan ook. Onder welke omstandigheden dan ook.

U WERKT NOOIT ALLEEN

Als uw plaatselijke, geautoriseerde dealer zorgen wij ervoor dat uw trucks dankzij onze uitgebreide ervaring, onze technische uitmuntendheid en onze toegewijde klantenservice blijven werken.

Wij zijn uw plaatselijke experts en worden ondersteund, via efficiënte kanalen, door de volledige Mitsubishi Forklift Trucks organisatie.

Waar u zich ook bevindt, wij zijn altijd in de buurt en wij kunnen u altijd helpen.

De prestatie specificaties kunnen variëren afhankelijk van de standaard productie toleranties, de staat van het voertuig, het gebruikte type banden, de staat van de vloer of ondergrond, de toepassing waarvoor en de omstandigheden waarin de machine wordt gebruikt. De getoonde trucks kunnen voorzien zijn van opties die niet-standaard zijn. Voor specifieke prestatie vereisten en lokaal verkrijgbare configuraties kunt u contact opnemen met uw dealer. Wij volgen een beleid van continue product verbetering. Daarom is het mogelijk dat sommige materialen, opties en specificaties worden gewijzigd zonder kennisgeving.

info@mitforklift.com

WDuSM2282 (08/22) © 2022 MLE

